




Robot de tonte F28

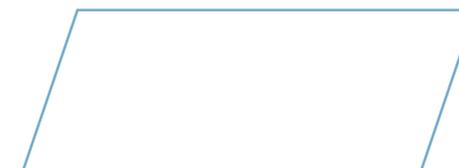

TTC PUBLIC

| | |
|--|------------|
| Référence | 29-F28 |
| Surface de tonte max (m²) | 2 600 |
| Type de moteur | Induction |
| Batterie LI-ION (25,9V) | 1 x 7,5 Ah |
| Chargeur | 5A - 150W |
| Temps de travail (+/- 20%) | 3h30 |
| Temps de charge | 2h30 |
| Vitesse max (m / min) | 30 |
| Nombre de zones (zone principale incluse) | 8 |
| Pente max potentielle | 45% |
| Pente max recommandée | 35% |
| Pente max près du fil | 20% |
| Capteur de pluie | Oui |

| | |
|---|---------------|
| Retour rapide | Oui |
| Mode retour à la station | V-Meter |
| Interface utilisateur | Display Touch |
| Gestion de l'application | Bluetooth |
| Module connect (GSP - GSM) | Non |
| Code PIN | Oui |
| Type de lame | 4 Couteaux |
| Largeur de coupe (cm) | 29 |
| Vitesse de lame (tour par minute) | 3 000 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25 - 70 |
| Ajustement de l'hauteur de coupe | Manuel |
| Ajustement intelligent de la coupe | Non |
| Mémorisation dynamique coupe | Non |
| Mode Eco | Oui |

| | |
|---|---------------------|
| Coupe en spirale | Oui |
| Travail en équipe | Non |
| Zone fermée | Oui * |
| Couverture station de charge | Option |
| Mode de recharge | Contact |
| Type de signal | TX-C1 BT |
| Long. max périmètre de câble (m) | 1 000 |
| Clous de fixation inclus | 20 |
| Profil des roues | Caoutchouc flexible |
| Résistance à l'eau | IPX 4 |
| Dimensions du robot | 580 x 500 x 290 |
| Niveau sonore dB | 63 |
| Poids avec batterie (kg) | 15,3 |

* Jusqu'à épuisement de la batterie



Toit de base de charge, disponible à la demande sur F28.

Module de connexion avec GPS intégré (standard sur les modèles F35S et F50S) = gestion à distance via l'application My Robot Wiper, pour la géolocalisation et l'amélioration de l'efficacité.

Coque mobile à 360° pour un impact de détection efficace dans n'importe quelle direction.

Bouton d'arrêt d'urgence.



Écran tactile facile d'accès et intuitif pour définir les paramètres de travail.



Prise de charge externe.

Volet de protection de l'écran tactile.



La roue en caoutchouc FLEXRUBBER assure une traction élevée dans toutes les conditions de travail. Très silencieux sur toute surface. Auto-nettoyage : grâce au caoutchouc flexible, la roue est toujours propre même dans des conditions très humides.

Inserts en caoutchouc souple sur la coque pour réduire le bruit lors des chocs.



Roues avant inclinables, avec une mise à niveau automatique. Pour suivre parfaitement le relief du terrain, avec une forte traction même sur un sol accidenté. LIFT SENSOR: lorsque le robot est soulevé, le moteur de coupe s'arrête immédiatement.



La lame de coupe en acier est silencieuse et les performances sont excellentes sur tous les types de gazon. (29 cm).