


# Robot de tonte I100S



TTC PUBLIC

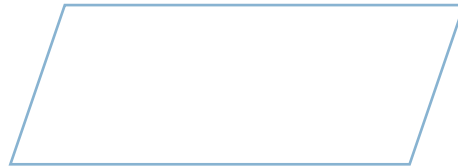

Viper  
mowing on



Indice de réparabilité

<b>Référence</b>	29-I100S
<b>Surface de tonte max</b>	1 000 m <sup>2</sup>
<b>Type de moteur</b>	Induction
<b>Batterie LI-ION (25,9 V)</b>	1 x 5 Ah
<b>Chargeur</b>	2,3 A - 68 W
<b>Temps de travail (+/- 20%)</b>	2 h
<b>Temps de charge</b>	1 h 30
<b>Vitesse max</b>	28 m / min
<b>Nombre de zones (zone principale incluse)</b>	4
<b>Zone virtuelle</b>	8
<b>Pente max potentielle</b>	45%
<b>Pente max recommandée</b>	35%
<b>Pente max près du fil</b>	20%
<b>Capteur de pluie</b>	Oui

<b>Retour rapide</b>	Non
<b>Mode retour à la station</b>	V-Meter et Assistance GPS
<b>Interface utilisateur</b>	Keypad et LED Battery
<b>Gestion de l'application</b>	Bluetooth - GSM
<b>Module connect (GPS - GSM)</b>	Oui
<b>Code PIN</b>	Oui et Geofence
<b>Type de lame</b>	4 Dents
<b>Largeur de coupe</b>	18 cm
<b>Vitesse de lame</b>	4 200 tpm
<b>Hauteur de coupe</b>	25 mm - 70 mm
<b>Ajustement de l'hauteur de coupe</b>	Manuel
<b>Ajustement intelligent de la coupe</b>	Oui
<b>Mémorisation dynamique coupe</b>	Oui
<b>Mode Eco</b>	Oui

<b>Coupe en spirale</b>	Oui
<b>Travail en équipe INFINITY +</b>	Non
<b>Zone fermée</b>	Oui *
<b>Couverture station de charge</b>	Option
<b>Mode de recharge</b>	Contact
<b>Type de signal</b>	TX-C1
<b>Long. max périmètre de câble</b>	1 000 m
<b>Clous de fixation inclus</b>	20
<b>Profil des roues</b>	Caoutchouc
<b>Résistance à l'eau</b>	IPX5
<b>Dimensions du robot</b>	420 x 290 x 220 mm
<b>Niveau sonore</b>	57 dB(A)
<b>Poids avec batterie</b>	7,2 kg

\* Jusqu'à épuisement de la batterie

Via Motoculture 

IPX5

Niveau  
de résistance  
à l'eau.

Module de connexion avec GPS intégré  
(standard sur modèles I100S et I130S)  
pour la gestion à distance via l'application  
« My Robot Wiper », pour la géolocalisation  
et l'amélioration de l'efficacité.

Module Bluetooth intégré pour  
la gestion et la programmation  
locales grâce à l'APP My Wiper.

Pare-chocs actif pour  
une détection efficace  
des obstacles.

Système de protection de lame  
intégré sur le corps du robot.  
En caoutchouc souple avec fonction  
d'auto-nettoyage.

Roues avant « inclinables »  
qui suivent le relief du sol.

STOP

Bouton d'arrêt  
d'urgence.

Panneau de contrôle  
avec des touches  
intuitives et faciles  
d'accès

PETIT &  
PUISSANT



Garage, disponible sur  
demande sur tous les  
modèles de la série.

La roue en caoutchouc avec un profil  
sculpté et une fonction auto-nettoyante,  
assure une grande capacité de traction  
tout en restant silencieuse.

Système de sécurité active : le soulèvement  
du robot entraîne l'arrêt immédiat du moteur  
de coupe.

La lame de coupe en acier est silencieuse  
et les performances sont exceptionnelles  
dans tous les types de terrains ou de  
gazons (18 cm).

