

Hako

Hako

TORO

Club Car



Tondeuse à conducteur debout Toro GrandStand®

www.hako.fr


Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage,
d'entretien de voirie et des espaces verts.



La tondeuse à conducteur debout Toro GrandStand® combine la vitesse et le confort d'une autoportée à rayon de braquage zéro avec la facilité d'accès d'une autotractée pour les grands espaces. Sa visibilité exceptionnelle permet d'éviter aisément les obstacles et de passer sous les branches. Équipée d'un solide plateau de coupe TURBO FORCE®, d'un puissant moteur Kawasaki® FX691V et une hauteur de coupe réglable, cette tondeuse est conçue pour répondre aux exigences de tonte quotidienne. Son plateau de coupe de 91 ou 122 cm permet de tondre rapidement de vastes superficies, tandis que la plateforme de conduite dispose d'une suspension à réglage automatique et de côtés inclinés assurant une position sécurisée lors de la tonte sur pente. De plus, la plateforme se rabat pour une utilisation en mode autotractée, ce qui permet également de réduire son encombrement pour un rangement plus facile sur votre remorque.

- Plateforme du conducteur rabattable transformant la machine en tondeuse à conducteur marchant
- Suspension à réglage automatique
- Réservoir de 39.7 L pour un temps de tonte plus long

Détails

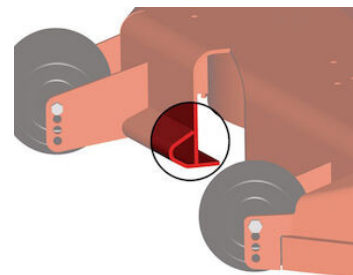

Polyvalente

Lorsque la marche est préférable, la plateforme repliable de Toro transforme instantanément la GrandStand en modèle à conducteur marchant. Pour reprendre la conduite debout, il suffit de rabaisser la plateforme. Cette fonctionnalité élimine le besoin de changer de tondeuse, permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

Déflecteur réglable breveté

Cette fonction permet à l'utilisateur d'optimiser les performances de coupe en ajustant précisément le plateau en fonction des conditions variables, des types de terrains et des saisons. En cas de conditions extrêmes, l'ouverture du déflecteur permet d'économiser de la puissance et d'augmenter la vitesse de tonte. En revanche, lorsque les conditions sont plus favorables, la fermeture du déflecteur permet de recueillir des micro-particules et d'optimiser la vitesse d'éjection.

Lames de précision pour une coupe plus nette

Les lames de précision, avec leurs 6 mm d'épaisseur, sont conçues pour résister à la flexion, assurant ainsi une coupe nette et uniforme. Fabriquées en acier allié trempé haute résistance, elles sont résistantes aux chocs et préviennent l'usure prématurée souvent rencontrée dans des conditions abrasives.

Robuste

Le pare-chocs arrondi de calibre 7 assure une protection contre les chocs frontaux tout en intégrant une jupe conçue pour minimiser les projections d'herbe et de poussière. De plus, le bord inférieur avant du plateau est relevé de 6,4 mm, permettant à l'herbe de se redresser lors de son entrée dans la chambre de coupe, ce qui favorise une coupe uniforme. Ces caractéristiques contribuent également à réduire considérablement le ramassage des feuilles au printemps et les travaux de nettoyage d'automne.



25% plus rapide

Avec une vitesse de transport de 16 km/h, vous pouvez atteindre votre prochaine destination 25 % plus rapidement.



Faible encombrement

Grâce à sa taille compacte une fois la plate-forme repliée, vous pouvez transporter plus de produits sur votre remorque.



Meilleure visibilité

Une visibilité optimale pour le conducteur se traduit par moins de dégâts et une qualité de travail améliorée.



Entretien facile et moins fréquent

Le retrait facile du réservoir de carburant permet un accès rapide au moteur, au système hydraulique et aux commandes, tandis que la suppression des flexibles hydrauliques, le nombre réduit de pièces, l'absence de lubrification de routine et le design simplifié vous font gagner du temps précieux.



Confort de conduite

Équipée d'une suspension à réglage automatique, d'un vaste espace ouvert et de côtés inclinés, la plateforme offre une position plus sécurisée lors de la tonte sur pente.



Plateau de coupe Turbo Force

Conçu pour résister aux conditions extrêmes des longues journées de travail, notre plateau de coupe exclusif TURBO FORCE est doté d'un pare-chocs renforcé, de lames haute résistance et des ensembles de paliers de lames les plus robustes de l'industrie.



Grand réservoir

Avec une capacité de 47,7 litres, le réservoir à carburant nécessite moins de remplissages fréquents, offrant ainsi plus de temps pour travailler. De plus, le réservoir transparent permet de contrôler facilement le niveau de carburant.



Traction sur pente

Grâce à leur centre de gravité abaissé, les tondeuses à conducteur debout offrent une excellente adhérence sur les pentes, permettant aux opérateurs de déplacer facilement leur poids selon les besoins pour améliorer les performances.



Palier en fonte d'aluminium

Assure un refroidissement rapide, augmentant ainsi la durabilité et les performances.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les tondeuses à conducteur debout GrandStand 91 et 122 cm

Tondeuses GrandStand		91 cm - 74537TE	122 cm - 72504TE
Largeur de coupe	cm	91	122
Largeur du déflecteur	cm	131	160
Moteur		Kawasaki FS541V	Kawazaki FX691V
Cylindrée	cm3	603	726
Vitesse max	km/h	8	12
Type de plateau		Turbo Force éjection latérale	
Hauteur du plateau	cm	127	140
Hauteur de coupe	mm	25 à 127	38 à 127
Roulement de paliers		Etanches	
Roues motrices		Turf Master 46 x 22 - 20	Turf Master 51 x 25 - 20.3
Pneus des roues pivotantes		Semi pneumatiques anti-crevaisson 28 x 10 - 12.5	
Capacité réservoir carburant	L	29.5	37.9
Poids	kg	343	407

Hako

Hako TURBO ClubCar

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr